



Etai pour fenêtre

avec manchon taraudé galvanisé, pour toutes les fenêtres de taille courante, pour des utilisations individuelles dans le domaine du bâtiment, maniement aisé, répond à la réglementation actuelle de prévention des accidents, avec sécurité de chute et sécurité anti-écrasement de la main, un autocollant appliqué sur l'étai permet de lire facilement la plage de réglage dans le verrou de l'étai, les charges admises sont similaires à celles des étais classe A



	Réf.	kg	Cond.
Longueur: 0,90 m - 1,50 m laqué	11102	10,0	60
Longueur: 0,90 m - 1,50 m galvanisé	111981	10,0	60
Longueur: 1,20 m - 2,00 m laqué	11103	13,0	60
Longueur: 1,20 m - 2,00 m galvanisé	111983	13,0	60



Bonnes possibilités d'identification grâce à l'autocollant qui contient les informations les plus importantes




La hauteur du manchon de réglage peut être repérée facilement par une échelle graduée. Diamètre du tube Ø 57 mm



Crochets G emboîtables tous les 100 mm; même pour les étais de coffrage laqués, le manchon de réglage, le disque de butée et le verrou sont galvanisés.



Etai pour fenêtre aussi avec sécurité anti-écrasement de la main

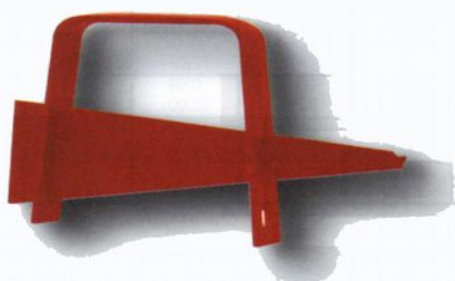

Clavette réglable

pour tous les étais de diamètre 48 mm - 76 mm

	Réf.	kg	Cond.
laqué	111984	1,0	20
galvanisé	111985	1,0	20