



Diabie à sac en tube d'acier 200

Capacité de charge 200 kg, jantes en tôle d'acier, poignées de protection, pelle 335 mm x 200 mm


	Réf.	kg	Cond.
- avec roue gonflée 260 / 85	51902	8,0	1



Diabie à sac en tube d'acier 300

Capacité de charge 300 kg, poignées de protection, pelle 400 mm x 160 mm, protection de roue

Version	Réf.	kg	Cond.
- roue gonflée 260 / 85 sur jante en tôle d'acier	51901	12,0	1
- roue en caoutchouc plein 250 / 50 sur jante plastique	51901VO	12,0	1

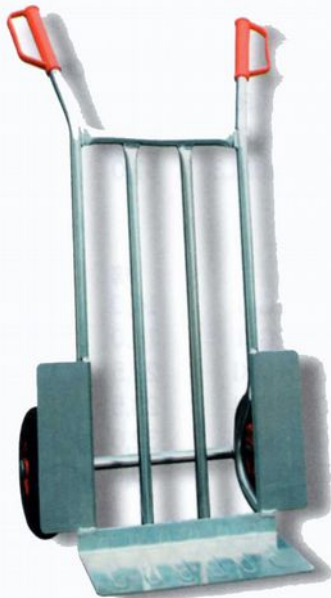

Diabie à sac en alu

Capacité de charge 200 kg, roues gonflées 260 / 85 sur jantes plastiques, avec poignées de protection, pelle 400 mm x 175 mm, hauteur 1.080 mm

	Réf.	kg	Cond.
- avec roue gonflée 260 / 85	51902A	6,0	1